


УСТАНОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЦЕНТРА MYDEAN В АВТОМОБИЛЬ SSANGYONG NEW ACTION

ВАЖНО

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму аккумулятора



1. Снимите боковую панель с пассажирской стороны.

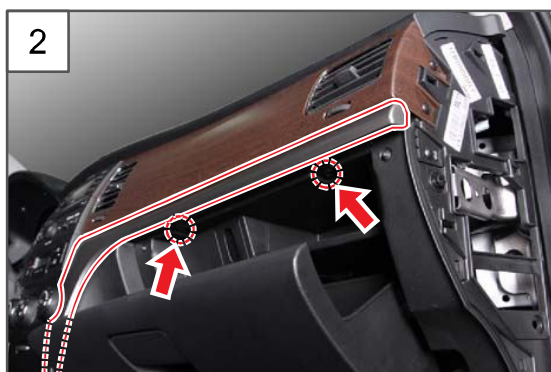

2. Откройте перчаточный ящик, открутите два винта и снимите молдинг.




3. Открутите пять винтов чтобы снять облицовочную панель.



4. Снимите облицовочную панель.



5. Открутите два винта козырька панели приборов.

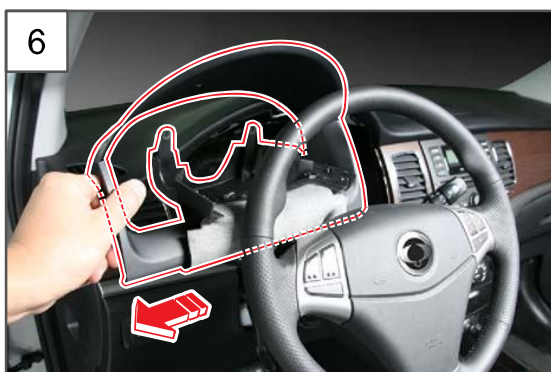

6. Снимите козырёк панели приборов.



7. Снимите левый молдинг.




8. Открутите открывшийся крепёжный винт правого воздуховода.



9. Снимите правый воздуховод.




10. Открутите четыре крепёжных винта штатного головного устройства.

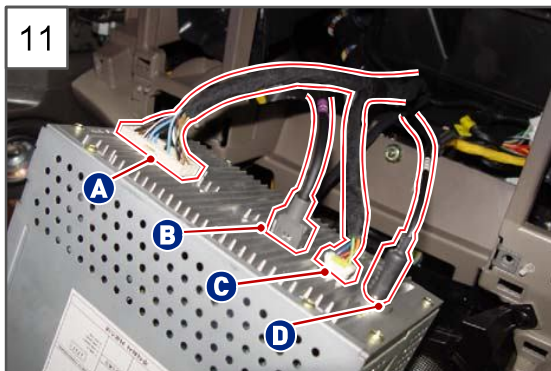

11. Выньте головное устройство и отсоедините разъемы:

- (A) Основной разъем
- (B) Разъем USB
- (C) Разъем AUX
- (D) Антенный разъем

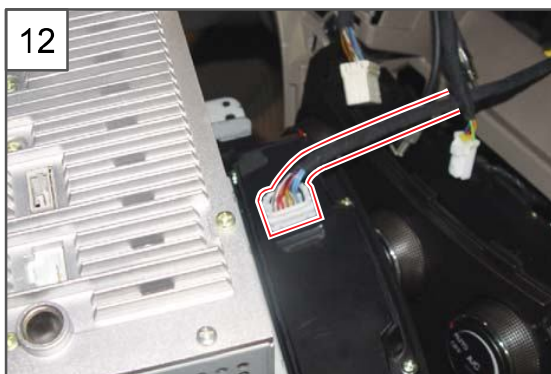

12. Отсоедините разъем в нижней части магнитолы.

13. Подключите разъемы А, В и С (см. рис 11) к мультимедийному центру MyDean, подключите GPS-антенну и проведите сборку в обратной последовательности.

Рекомендуемое место установки GPS-антенны - верхняя плоскость корпуса головного устройства.



MyDean 3159



MyDean 7204



MyDean 7172

В головном устройстве MyDean 7172 не предусмотрено подключение к штатному USB, AUX и микрофону. При необходимости разъем AUX можно вывести в перчаточный ящик.